



1

Hauptmaße

2

Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung


3

Automatik-Verriegelung

STV-AV3-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln,

Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm


4

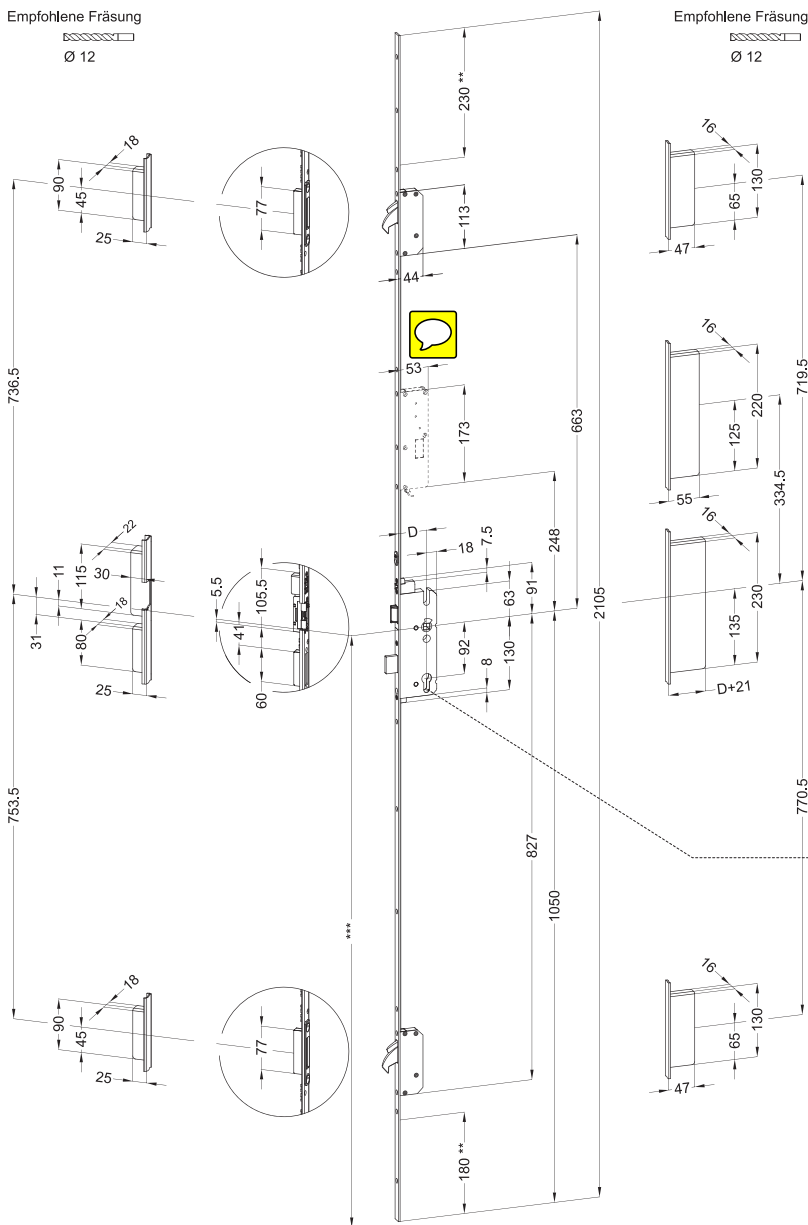


Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Mehrfachverriegelungen der Variante 60 und Rahmenteile (unabhängig von der Stulpausführung/Profil).

Weitere Zeichnungen auf Anfrage.

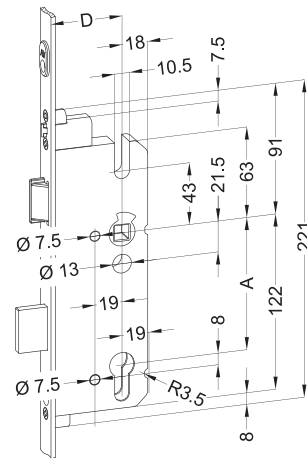

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:

Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.