


panicLock M 179, Wechselfunktion E Mehrfachverriegelung Antipanik (geprüft nach DIN EN 179: 2008-04)

Vermaßung, Variante ... 60 für Standard-Haustüren

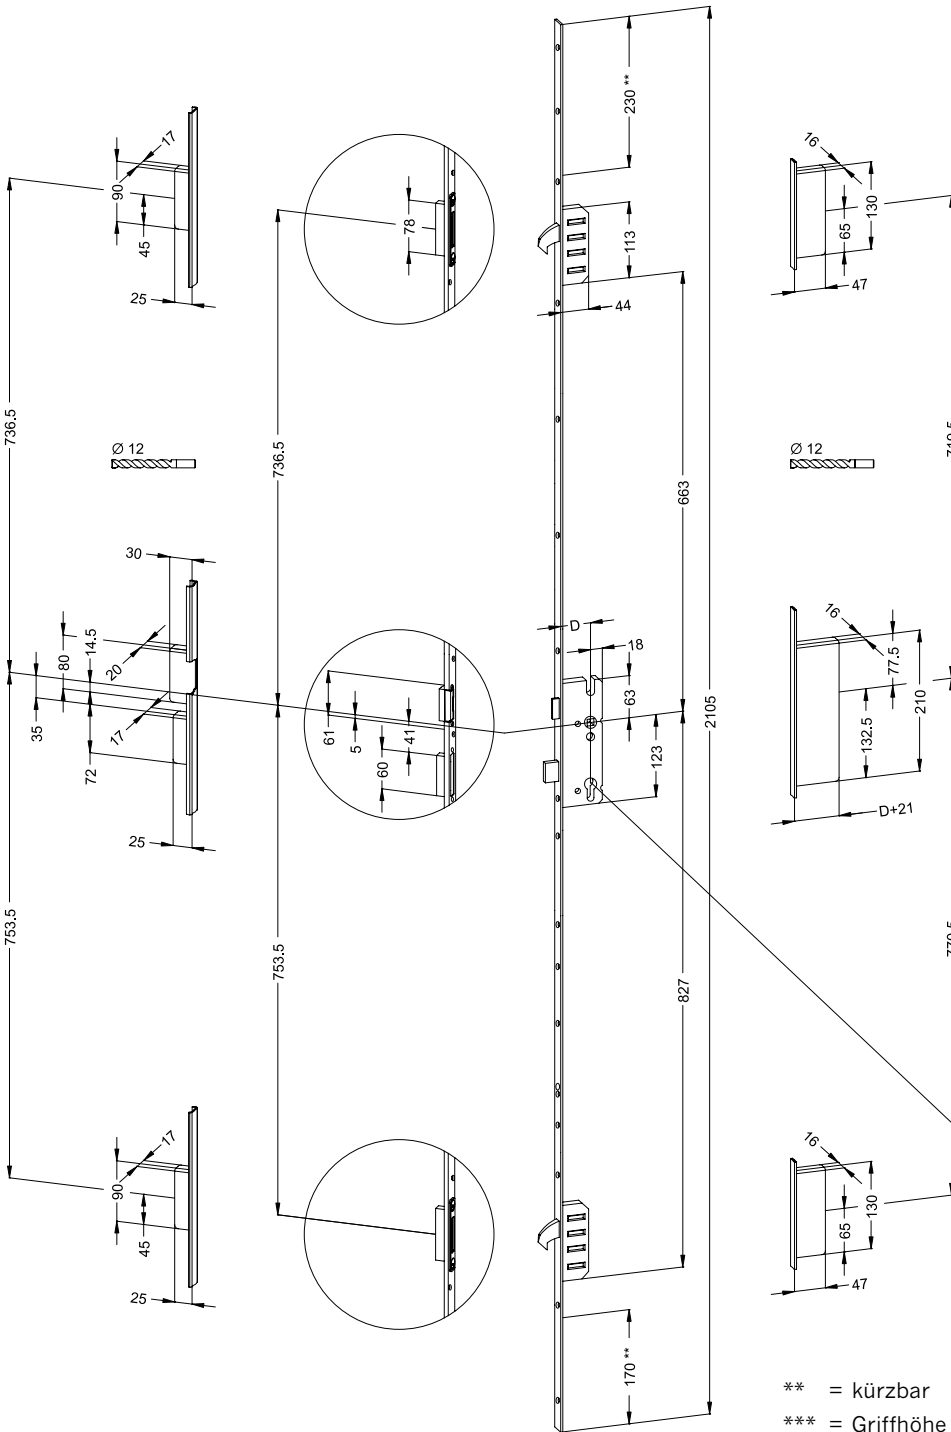

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der panicLock/hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60. Details von Rahmenteilern (abhängig von der Stulpausführung/Profil) sind ausführlich in den technischen Unterlagen dargestellt (Gruppe 4/5).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:


Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Geprüft nach DIN EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:

Firma	Kodierung
FSB	DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02
Hoppe	DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02
Glutz	DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02

(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Weitere Zeichnungen auf Anfrage.



** = kürzbar
*** = Griffhöhe

Achtung!

Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!