

1

Türöffner, Tagesfalle

2

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

3

Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind in den Standard-Schließblechen und -Schließleisten für die Verwendung von elektronischen Türöffnern 19E oder 118E und Tagesfalle vorgerüstet. Empfohlen werden Türöffner der Firma ASSA ABLOY (effeff).

4

Türöffner 19E (hier RS)

Türöffner





118E A71

(RS/LS verwendbar)


Türöffner

118E 190 A71 FAB

(RS/LS verwendbar)


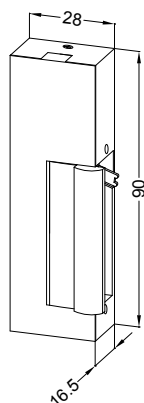


Abklappradius



Abklappradius

Tagesfalle



Türöffner 19E

Beim Öffnungsvorgang bewegt sich der Einsatzwinkel entsprechend dem Drehradius aus dem Türöffnergehäuse heraus. Hier muss ggf. eine Fräsung im Rahmenprofil erfolgen.

Türöffner 118E

Beim Öffnungsvorgang bewegt sich der Einsatzwinkel im Türöffnergehäuse. Dadurch kann auf die übliche Aussparung im Fallenabklappbereich verzichtet werden (jedoch verminderter Verstellbereich).

ACHTUNG

- Bei Schließleisten und Falle-Riegel-Schließblechen mit FAB (Fallenauflaufbrücke) den Türöffner 118E 190 A71 FAB verwenden.
- Bei Einsatz Türöffner 118E und Falle-Riegel-Schließblech mit Materialstärke kleiner als 3 mm → Schrauben M4 x 6 mm einsetzen (beiliegend).

Tagesfalle TaFa

Die Tagesfalle mit den Einsatzwinkeln TaFa 9/91 bzw. 10/9 (weniger Anpressdruck) realisiert eine zeitweise mechanische Freischaltung der Tür ähnlich einem E-Öffner mit Tagesfunktion. Die Tagesfalle kann in den Verriegelungen autoLock AV3/blueMatic EAV3 in den jeweils passenden STV-SB-FRA in DIN RS bzw. LS verwendet werden. Auch für andere Mehrfachverriegelungen von Winkhaus kann die mechanische Tagesfalle verwendet werden, da diese in alle Standard Schließbleche unabhängig der DIN-Richtung integriert werden kann - auch nachträglich.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-HT TÜRÖFFNER 19AE HZ, 6-12 VOLT, RS	1405464
STV-HT TÜRÖFFNER 19E HZ, 6-12 VOLT, LS	1405456
STV-HT TÜRÖFFNER 118E A71 10-24 V GS/WS RS/LS	4933223
STV-HT TÜRÖFFNER 118E 190 A71 FAB 66 GS/WS RS/LS *	4939646
* für Schließbleche mit Fallenauflauf FAB	

Artikelbezeichnung	A	Artikel-Nr.
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA RS	16	5006561
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA LS	16	5006562
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA STARK RS	16	5015109
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA STARK LS	16	5015108
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA RS	18	5006563
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA LS	18	5006564
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA STARK RS	18	5015111
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA STARK LS	18	5015110
stark = Ausführung mit starker Feder für höheren Dichtungsdruck		
9/91 = Standardausführung (bezüglich Anpressdruck)		
10/9 = weniger Anpressdruck (verwendbar bei Standard - STV-SB FRA oder FAB1, nicht bei FAB)		

HINWEIS

Weiteres Zubehör für die optimierte Anwendung von Türöffnern wie z. B. Garnitur Blenden finden Sie auf den weiteren Seiten.