


panicLock AV2 OR 179 – Mehrfachverriegelung Automatik mit Wechselfunktion E (geprüft nach DIN EN 179: 2008-04)

Vermaßung

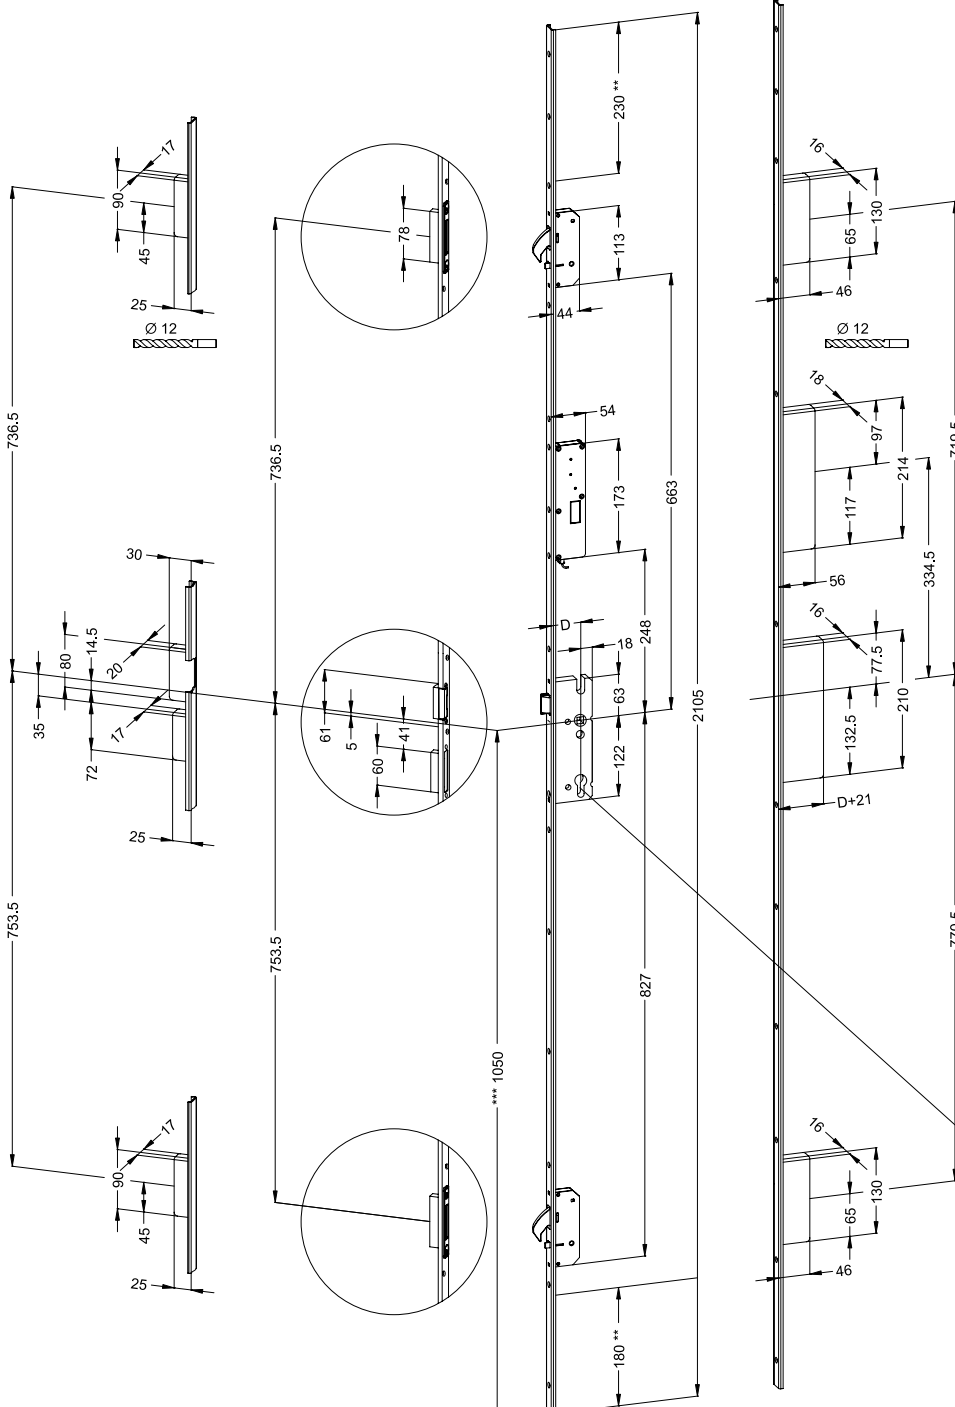

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der panicLock AV2 OR/autoLock AV2 Automatik-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 770. Details von Rahmenteilen (abhängig von der Stulpausführung/Profil) sind ausführlich in den technischen Unterlagen dargestellt (Gruppe 4/5).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:


Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Geprüft nach DIN EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:

Firma	Kodierung
FSB	DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02
Hoppe	DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02
Glutz	DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02

(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Weitere Zeichnungen auf Anfrage.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

** = kürzbar
*** = Griffhöhe