

panicLock AP3: Gangflügel STV-AP3 E2 / B2 / D2 ... M2 Standflügel STV-AP3-UTE 24... MEV2

für 2-flügelige Türen (Aktiv/Gangflügel, Vollpanik/Bedarfsflügel)
geprüft nach DIN EN 179: 2008-04 und DIN EN 1125: 2008-04
Vermaßung, Variante ... 62 für niedrige Haustüren

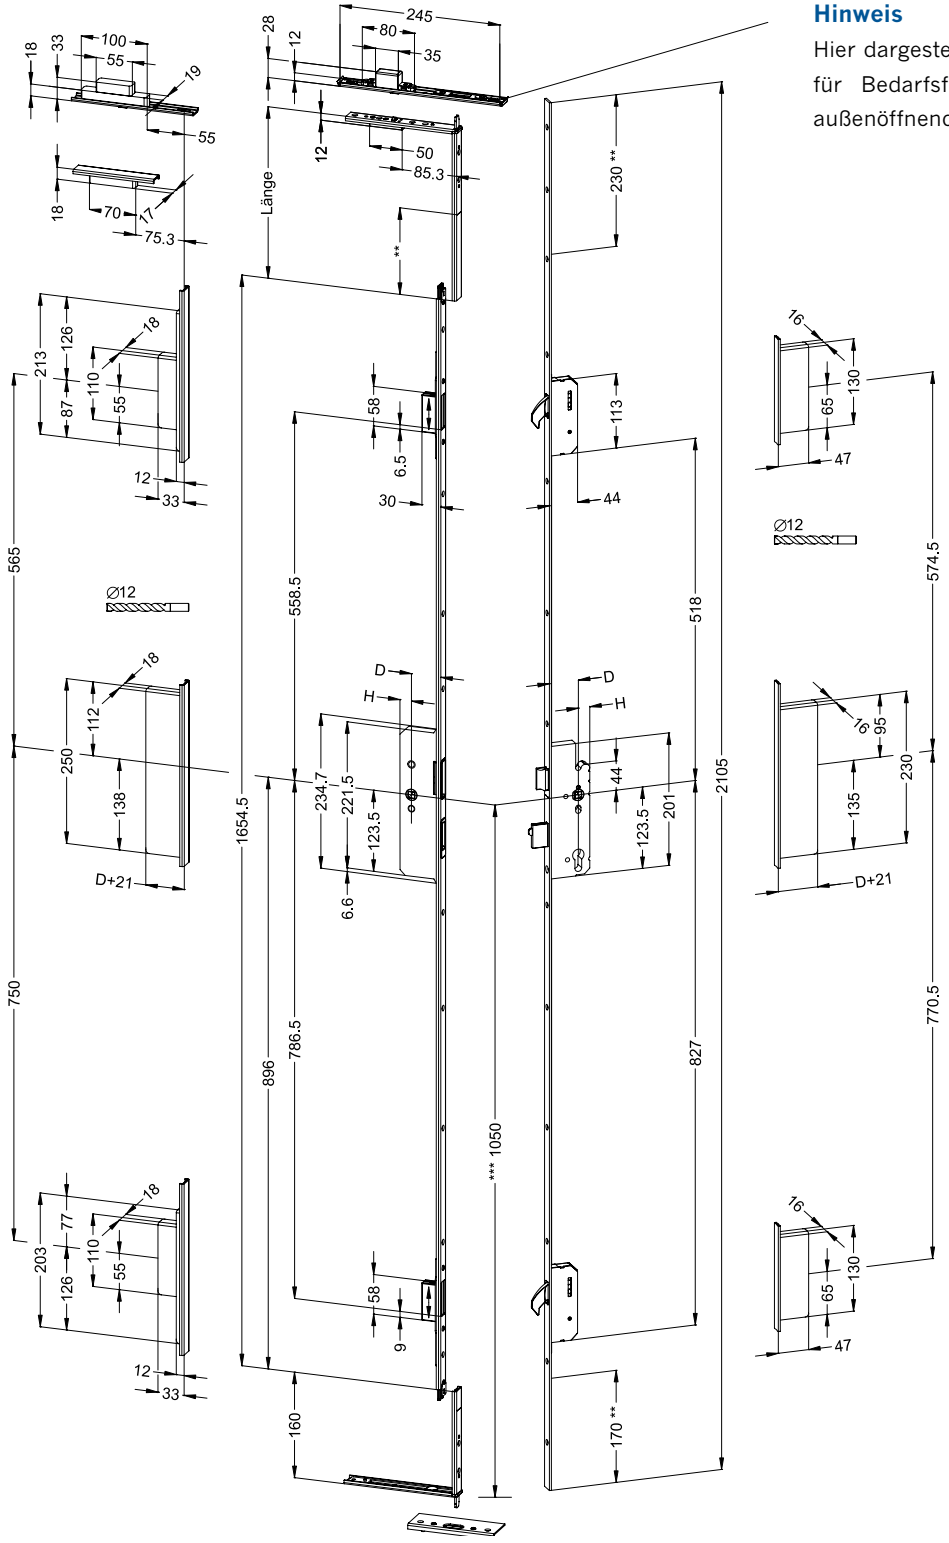

Hinweis

Hier dargestellt SB TKR AP3-O für Bedarfsflügel DIN Links, außenöffnend

** = kürzbar
*** = Griffhöhe

Technische Änderungen vorbehalten